
测控系统

泥沙运动测量系统

将供沙、颗粒起动及输移影像、收沙称重三个环节联系起来。含沙量观测可采用光学或声学传感，并通过对应泥沙样本的标定关系换算浓度。

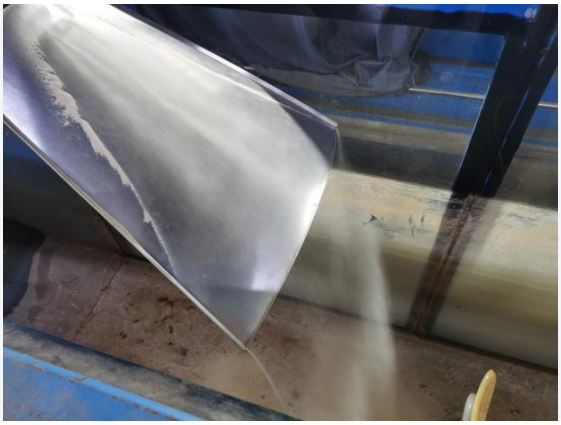

产品图示

获得颗粒运动影像、累计输沙量及含沙量时序，为起动、输移和沉积过程研究提供观测依据。

配置要点

试验环节	加沙控制、泥沙起动与输移观测、收沙计量
影像分析	颗粒起动和输移的图像辅助观察
计量输出	收沙称重、累计输沙量
含沙观测方式	光学或声学传感、标定换算
含沙观测输出	泥沙浓度时序

选型需明确

1. 泥沙材料与粒径范围

2. 加沙、起动或输沙观测目标

3. 供沙过程与收沙条件

自主研发 · 场景定制
设备、软件与系统集成

13581958689 王先生

www.eceo.ltd

北京恩驰尔欧信息技术有限公司

ECEO2023@163.com